

発見ライト 極細 A（単品）



コード No.		仕 様
●白色 LED 片面	●白色 LED 両面	
OP-A-W-150	OP-A-2W-150	片面：極細 2φ ×150 mm 両面：極細 2.5φ ×150 mm
OP-A-W-300	OP-A-2W-300	片面：極細 2φ ×300 mm 両面：極細 2.5φ ×300 mm
OP-A-W-500	OP-A-2W-500	片面：極細 2φ ×500 mm 両面：極細 2.5φ ×500 mm
OP-A-W-1000	OP-A-2W-1000	片面：極細 2φ ×1000 mm 両面：極細 2.5φ ×1000 mm

発見ライト 砲弾型 B（単品）




コード No.		仕 様
●白色	●自然色	
OP-B-W-100	OP-B-N-100	砲弾型 3φ × 100 mm
OP-B-W-300	OP-B-N-300	砲弾型 3φ × 300 mm
OP-B-W-500	OP-B-N-500	砲弾型 3φ × 500 mm
OP-B-W-1000	OP-B-N-1000	砲弾型 3φ × 1000 mm

発見ライト SUS4φフレキ C（単品）



コード No.		仕 様
●白色	●自然色	
OP-C-W-100	OP-C-N-100	SUS4φ × 100 mm × フレキ 200 mm
OP-C-W-300	OP-C-N-300	SUS4φ × 300 mm × フレキ 200 mm
OP-C-W-500	OP-C-N-500	SUS4φ × 500 mm × フレキ 200 mm
OP-C-W-1000	OP-C-N-1000	SUS4φ × 1000 mm × フレキ 200 mm

発見ライト SUS9.5φフレキ D（単品） SUS6φ フレキ E（単品）



コード No.		仕 様
●白色	●自然色	
OP-D-W-500	OP-D-N-500	SUS9.5φ × 25 mm × フレキ 500 mm
OP-E-W-500	OP-E-N-500	SUS6φ × 25 mm × フレキ 500 mm

発見ライトファイバー F（単品）



コード No.		仕 様
●白色	●自然色	
OP-F-W-300	OP-F-N-300	ファイバー 1.5φ (ライト内蔵) ×300 mm
OP-F-W-500	OP-F-N-500	ファイバー 1.5φ (ライト内蔵) ×500 mm
OP-F-W-1000	OP-F-N-1000	ファイバー 1.5φ (ライト内蔵) ×1000 mm

メインスイッチコード組



メインスイッチコード1M 3.3V アダプタ



FEC シリコンミートープ



発見ライト(各種)と
メインスイッチコードの接続部に巻いてご使用下さい。

- ・ 防塵、防水、抜け防止、キズ防止、にぎり易さ、熱伝導抑制に効果的です。
- ・ テープ同士が強固に粘着し 24 時間で確実に固まります。
- ・ 剥がす時は製品には粘着しないので粘着物は残りません。

コード No.	仕 様
25 mm -3m-Y	幅 25 mm 長さ 3m 黄色
25 mm -3m-R	幅 25 mm 長さ 3m 赤色
25 mm -3m-W	幅 25 mm 長さ 3m 白色
25 mm -3m-GR	幅 25 mm 長さ 3m グレー

品質向上は
信頼の証

発見ライト は みなさまのワークに合わせ

JOINTOOL

見たいところを
「**確実**」に「**ピンポイント**」
で照らします。

私たちは、NIPPON の製造業を全力で応援します。

言うまでもなく日本の製造業は、品質の高さが「命」です。

一流の日本製品は、日本人特有の職人的こだわりや、これまで培ってきたノウハウたゆまない日々の努力のほか、莫大な費用と労力を重ね作りあげられます。そして、苦労の末に作りあげた製品は、内部まで完璧にチェックしてこそ品質の高さが証明できます。

そのためには、指先を入れることさえできない小さい製品の内部や光が届かない真っ暗な製品の内部でもライトをパーッと照らしはっきり確認できればなりません。

しかし従来のライトは、形状や長さがワークに合わず、穴の中や製品内をピンポイントで照らせないうえ、値段も高くとても満足できるものではありませんでした。

私たちはなんとかして 苦労している製造業のみなさんの力になれないか
なんとかして 一流製品のものづくりのお手伝いができないか
そんな思いを籠め、「発見ライト」を開発しました。

このライトは、従来のものと比べ **軽量で使いやすく 購入しやすい価格**にしました。

今すぐ、デモ機（発見ライト）を お試ください。

頑張れ NIPPON の製造業 !!

JOINTOOL

樹脂配管部材 総合プロデューサー

ジョイントール合同会社

〒486-0903 愛知県春日井市前並町 1-9-1-201

TEL : 0568-35-7614

FAX : 0568-29-7850

URL : <http://www.jointool.jp> E-mail : info@jointool.jp

■本カタログは 2014 年 10 月に作成したものです。 ■本カタログに掲載の商品は、仕様、外観などを予告なく変更することがあります。
■本カタログに掲載している商品の色は、印刷の関係上、実際の商品と色が異なることがあります。 ■本カタログに掲載されている文章、写真、イラストの無断転載、複写、引用等はお断りいたします。

発見ライト SUS4φフレキセット

持ちやすく穴に入れやすいうえ、消耗に強い SUS ヘッドだから全数検査最適です。





コード No.		仕 様
●白色	●自然色	
DL-C-W-100	DL-C-N-100	SUS4φ× 100 mm×フレキ 200 mm
DL-C-W-300	DL-C-N-300	SUS4φ× 300 mm×フレキ 200 mm
DL-C-W-500	DL-C-N-500	SUS4φ× 500 mm×フレキ 200 mm
DL-C-W-1000	DL-C-N-1000	SUS4φ×1000 mm×フレキ 200 mm

標準付属品




発見ライト SUS4φフレキ C メインスイッチコード1M 3.3V アダプタ

発見ライト SUS9.5φフレキセット／SUS6φフレキセット

超ハイパワーライトだから、外側から照らしても製品内部までクッキリ見えます。





コード No.		仕 様
●白色	●自然色	
DL-D-W-500	DL-D-N-500	SUS9.5φ×25 mm×フレキ 500 mm
DL-E-W-500	DL-E-N-500	SUS6φ ×25 mm×フレキ 500 mm

標準付属品



発見ライト SUS9.5φフレキ D 発見ライト SUS6φフレキ E メインスイッチコード1M 3.3V アダプタ

発見ライト 砲弾型セット

広がりのある光だから、穴の側面から奥までパァッと照らします。





コード No.		仕 様
●白色	●自然色	
DL-B-W-100	DL-B-N-100	砲弾型 3φ× 100 mm
DL-B-W-300	DL-B-N-300	砲弾型 3φ× 300 mm
DL-B-W-500	DL-B-N-500	砲弾型 3φ× 500 mm
DL-B-W-1000	DL-B-N-1000	砲弾型 3φ×1000 mm


標準付属品



発見ライト 砲弾 B メインスイッチコード1M 3.3V アダプタ

発見ライト 極細セット

これまでにない極細タイプなのに、スポットライトの様な明るさです。

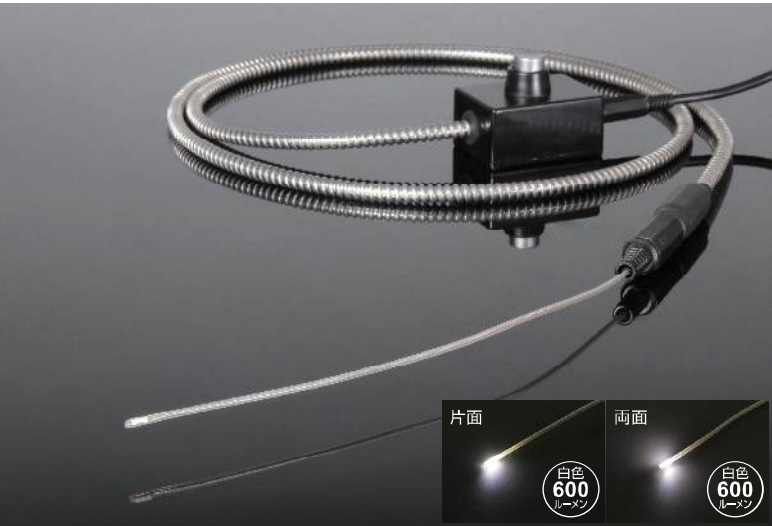



コード No.		仕 様
●白色 LED 片面	●白色 LED 両面	
DL-A-W-150	DL-A-2W-150	片面：極細 2φ ×150 mm 両面：極細 2.5φ ×150 mm
DL-A-W-300	DL-A-2W-300	片面：極細 2φ ×300 mm 両面：極細 2.5φ ×300 mm
DL-A-W-500	DL-A-2W-500	片面：極細 2φ ×500 mm 両面：極細 2.5φ ×500 mm
DL-A-W-1000	DL-A-2W-1000	片面：極細 2φ ×1000 mm 両面：極細 2.5φ ×1000 mm

標準付属品



発見ライト 極細 A メインスイッチコード1M 3.3V アダプタ

発見ライト ハンディータイプ

小型&単4電池 2 本仕様だから、「もしも時の」現場にもってこいです。





コード No.		仕 様
●白色 LED 片面	●白色 LED 両面	
HDL-A-W-150	HDL-A-2W-150	片面：極細 2φ ×150 mm 両面：極細 2.5φ ×150 mm

発見ライト ファイバー 1.5φセット

摩耗したら、何度でも切って使えるお得なタイプです。





コード No.		仕 様
●白色	●自然色	
DL-F-W-300	DL-F-N-300	ファイバー 1.5φ(ライト内蔵) ×300 mm
DL-F-W-500	DL-F-N-500	ファイバー 1.5φ(ライト内蔵) ×500 mm
DL-F-W-1000	DL-F-N-1000	ファイバー 1.5φ(ライト内蔵) ×1000 mm

標準付属品



発見ライト ファイバー F メインスイッチコード1M 3.3V アダプタ

ライトの種類

●白色

暗部を鮮明に照らすため、
鋳物等の鋳肌の確認に
最適です。
コード No. は ○-○-W-○
と明記しています。

●自然色

反射が少ないため、
アルミ等の加工面の確認に
最適です。
コード No. は ○-○-N-○
と明記しています。

照度測定方法

